





Informazioni tecniche / Technical informations

	altezza height (mm) B	interasse centres (mm) D	profondità thickness (mm) C	larghezza width (mm) A	H2O water capacity (lt)	peso weight (kg)	pressione esercizio operative pressure (bar)	resa termica ΔT 50 thermal power		ΔT 30 (W)	n	Km
								(W)	(kcal/h)			
EARTH 1800	1800	1670	90	85	0,52	2,66	20	225	194	123	1,35580	1,21747
EARTH 2100	2100	1970	90	85	0,62	3,12	20	276	237	138	1,36147	1,34418

Equazione caratteristica: $\phi = K_{\text{rad}} \Delta T^n$. Valori di potenza termica misurati presso il Politecnico di Milano secondo la norma EN442. Per un corretto funzionamento del radiatore è consigliabile l'uso di una valvola di sfiato aria e di non isolare mai la batteria dall'impianto, chiudendone le valvole. Ricordiamo inoltre che la garanzia è valida per una pressione massima di esercizio di 20 bar e una temperatura massima d'esercizio di 120°. Mozzo Ø: 1/2".

Characteristic Equation: $\phi = K_{\text{rad}} \Delta T^n$. Thermal power values measured at the Milan Polytechnic in accordance with the EN442 norm. In order for the radiator to function correctly, it is recommended that you use an automatic valve with an air vent and that you never isolate the battery from the installation by closing its valves. Also remember that the guarantee is valid as long as the installations working pressure does not exceed 20 bar. Maximum working temperature: 120°. Hub Ø: 1/2".


Finiture/Finishes:

Antracite/Anthracite (ANT) Goffrato/Textured	
Bianco/Shiny (RAL 9016)	
Bianco/White (WHI) Goffrato/Textured	
RAL extra 30%	

Electr. Kit:

MODEL	WATT
1800-4	900
1800-5	1200
1800-6	1500
2100-4	1000
2100-5	1200

Connessioni/Fittings

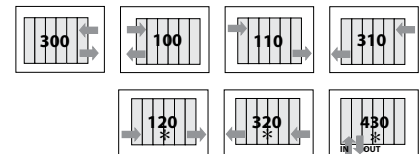

*Inserendo il diaframma fornito a kit/
*By mounting the diaphragm

